
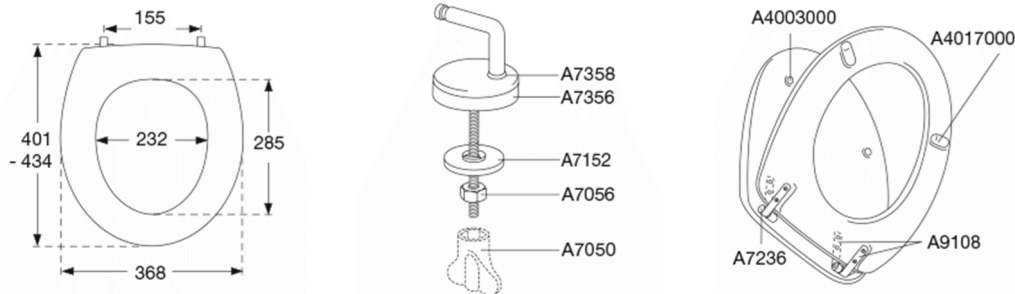


Pressalit 3000 190
Standaard toiletzitting incl. univerticale scharnieren in roestvrij staal

<p>Artikelnummer</p> <p>Kleur</p> <p>Omschrijving</p>	<p>190000-UN3999 EAN:5708590299068</p> <p>Pressalit 3000 is een eenvoudige, traditionele toiletzitting.</p> <p>Wit</p> <p>PRESSALIT closetzitting met deksel, model "3000", Art. Nr. 190 uit door en door gekleurd Duroplast, met UN3 univertikal scharnier uit V2A roestvrijstaal</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartafstand scharniergaten: 155 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg - brede toepasbaarheid op universele closetpotten - 10 jaar garantie 	
<p>Design type</p> <p>Designer</p> <p>Design jaar</p>	<p>Sandwich</p> <p>Frog Design</p> <p>1991</p>	
<p>Materialen</p> <p>Maximum load</p>	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.</p> <p>Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.</p> <p>Belastbaarheid zittingring max. 240 kg</p>	

Pressalit 3000 190
Standaard toiletzitting incl. univerticale scharnieren in roestvrij
staal

Gewicht (kg)	3,1069
Maat per stuk	463x391x69 mm
Gewicht per stuk (kg)	3,4069
Maat per verpakking	472x400x348 mm
Geicht per collo (kg)	17,0345
Aantal per collo	5
Collo per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p> <p>Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

