

Pressalit Tivoli Soft, inkl. D15 Universalscharnier
Pressalit Tivoli Soft, inkl. BZ5 Festscharnier

Nr. 742000-D15999 mit Deckel
Nr. 742000-BZ5999 mit Deckel



Design/Baujahr

Pressalit, 2011

Produktbeschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Tivoli Soft", Art. Nr. 742 aus durchgefärbtem Duroplast mit Edelstahl-scharnieren.

- mit D15 Universalscharnieren / BZ5 Festscharnier aus V2A-Edelstahl
- Scharnierabstand:
D15: 133 - 218 mm, BZ5: 155 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- enorme Passfähigkeit auf Universal-keramiken
- 10 Jahre Garantie

Farbprogramm

000 Weiß

Alternative Scharniere


- D01 Universal Steckscharnier
D02 Universal-Flex-Scharnier mit Kipanker

Scharnieroberfläche

999 Rostfreier V2A Edelstahl

Ersatzteile

- A4003 Puffer für Deckel, zum Eindrücken, rund, grau
A4001 Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau

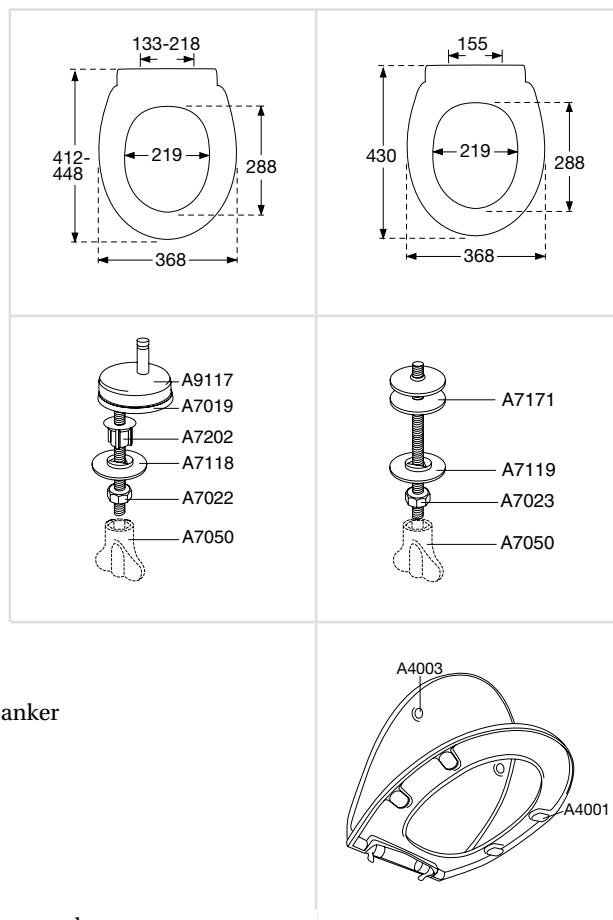

Tivoli Soft ist ein lautloses und sanftes Vergnügen, denn mit dem eingebauten Absenkautomatik setzt der WC-Sitz ganz leise auf dem WC-Becken auf. Es handelt sich um ein klassisches Pressalit Design mit einem vollendeten Finish, das besonders bedienfreundlich und einfach zu reinigen ist.

Gewicht

Nettogewicht ca. 2,400 kg, inkl. Scharnier

Verpackung

Einzelkarton
5 Einzelkartons in einem Masterkarton
18 Masterkartons (90 Sitze) auf einer Palette

Abmessungen:

463x385x75 mm
474x392x395 mm

Gewicht:

2,700 kg
14,300 kg

Materialbeschreibung

WC-sitz:

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

Puffer:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

Scharniere/montage:

Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85.

Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%, Nickel (Ni) 8-11%, Kohlenstoff <0,05%, Molybdän, Mangan, Silizium, Schwefel, Titan.

Paßliste

Für universelle Keramiken verwendbar - siehe www.pressalit.com

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.



www.pressalit.com

Pressalit GmbH
Pressalitvej 1, 6680 Ry
DK-6680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
info@pressalit.com

Franz Schroege GmbH
Rottenbachstr. 89
D-68014 Mannheim
Tel. (+43) 7432 290 44
Fax (+43) 7432 290 91 34
office@schroege.at
www.schroege.at

HPK Karlin GmbH
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tel. 032/331 56 16/17
Fax 032/331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-6680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®
seats